
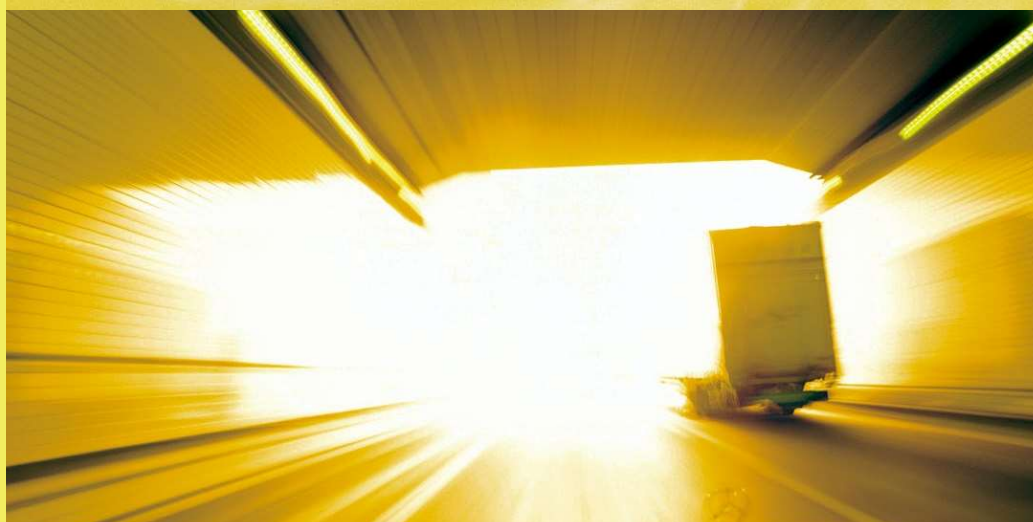
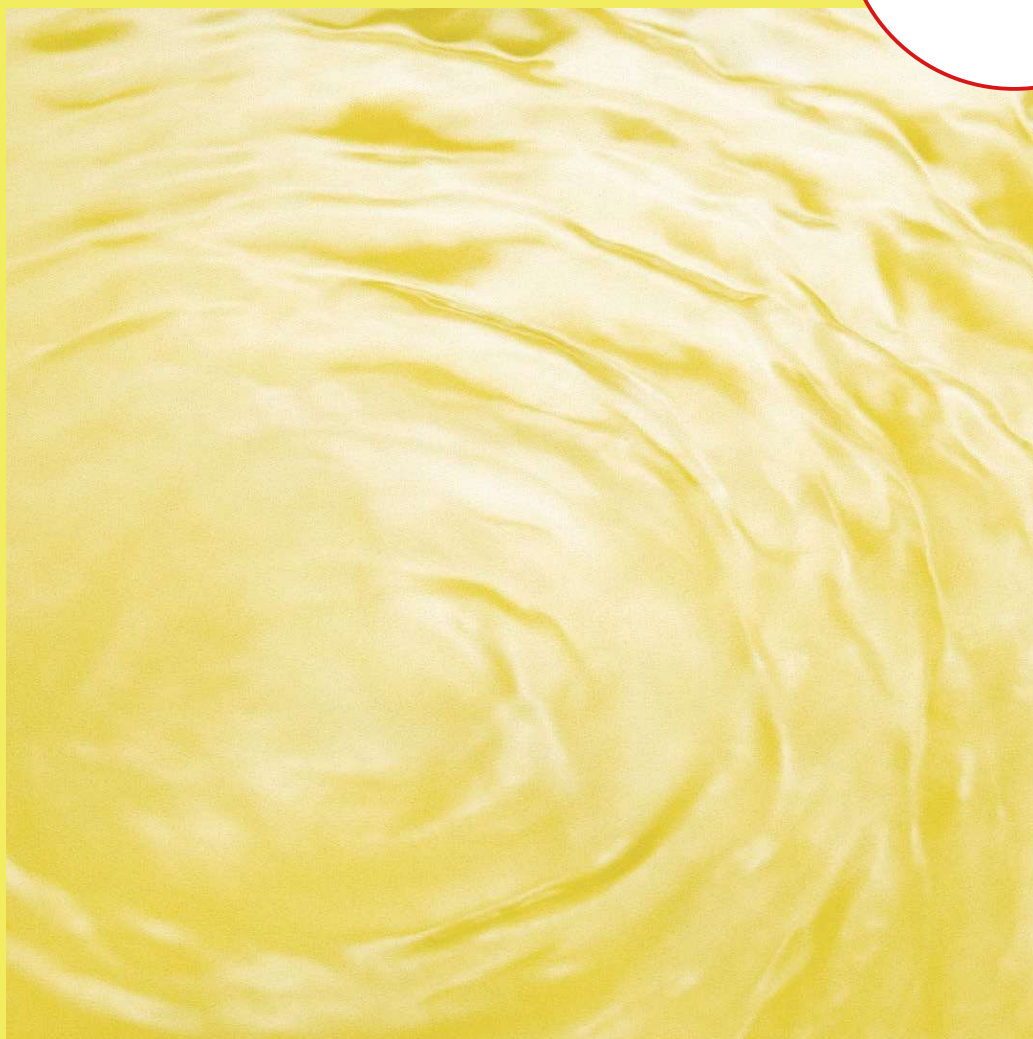


潤滑油タンク

エンジンオイル-No.5

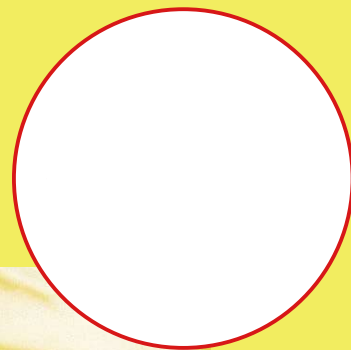

オーティ・モーター

省スペースタイプ 置き場所を選ばない角筒タイプ

JT-251B・491Bの奥行きが同じ寸法なので、自由に組み合わせてツイン・トリプルと連結して使用可能。
また油面計には、変色の少ないアクリル樹脂管を採用しました。

シングルタンク

B / BAP：ボールバルブ仕様
BC：オイルコック仕様


JT-251B、JT-251BC JT-253BAP (圧送タイプ)

内容積 **266ℓ** 容量 **240ℓ**
●電気亜鉛メッキ銅板
●板厚1.6mm
●ポリエステル焼付塗装
●アイボリー色
(マンセル値 5Y 7.6/1)
●重量47kg



オイルコック仕様
JT-251BC

●付属品／1"ボールバルブ・六角ニップル・給油ノズル・給油口キャップ・通気管(40メッシュ防火網付)・油面計(ガード付)・スタンド(ボルト付)・ドレンプラグ・アンカーボルト●アンカーピッチ／365mm×545mm●アンカー穴径／φ14



●BC：オイルコック仕様付属品／オイルコック・給油口キャップ・通気管(40メッシュ防火網付)・油面計(ガード付)・スタンド(ボルト付)・ドレンプラグ・アンカーボルト
●BAP：別途お問い合わせください。


JT-491B、JT-491BC JT-493BAP (圧送タイプ)

内容積 **479ℓ** 容量 **432ℓ**
●電気亜鉛メッキ銅板
●板厚2.0mm
●ポリエステル焼付塗装
●アイボリー色
(マンセル値 5Y 7.6/1)
●重量74kg



オイルコック仕様
JT-491BC

●付属品／1"ボールバルブ・六角ニップル・給油ノズル・給油口キャップ・通気管(40メッシュ防火網付)・油面計(ガード付)・スタンド(ボルト付)・ドレンプラグ・アンカーボルト●アンカーピッチ／545mm×545mm●アンカー穴径／φ14



●BC：オイルコック仕様付属品／オイルコック・給油口キャップ・通気管(40メッシュ防火網付)・油面計(ガード付)・スタンド(ボルト付)・ドレンプラグ・アンカーボルト
●BAP：別途お問い合わせください。


シングルタンク

JT-121B

内容積 **121ℓ** 容量 **109ℓ**
●電気亜鉛メッキ銅板
●板厚1.6mm
●ポリエステル焼付塗装
●ブルー色 (DIC F43)
●重量27kg



●付属品／3/4"ボールバルブ・ストリートエルボ・整流管・給油口キャップ・油面計(ガード付)・ドレンプラグ・予備口プラグ・アンカーボルト●アンカーピッチ／381mm×381mm●アンカー穴径／φ14




JT-125B

内容積 **121ℓ** 容量 **109ℓ**
●電気亜鉛メッキ銅板
●板厚1.6mm
●ポリエステル焼付塗装
●ブルー色 (DIC F43)
●重量31kg



ペール缶受台
※ペール缶受台は意匠登録申請

●付属品／3/4"ボールバルブ・ストリートエルボ・整流管・ペール缶受台・油面計(ガード付)・ドレンプラグ・アンカーボルト●アンカーピッチ／381mm×381mm●アンカー穴径／φ14



※ご要望に応じて特別注文を承ります。お気軽にお問い合わせください。

薄型タイプ／小型丸タイプ

- ・品質に定評のある薄型スタンダードタイプ
- ・用途が広がる小型タイプ

薄型で場所をとらない、完全プレスワークによる高品位商品。
250/490シングルタイプと250ツインタイプをご用意しました。その他、用途が広がる小型丸タイプもご用意。


シングルタンク

JT-250S



内容積 **272ℓ** 容量 **245ℓ**

- 溶融亜鉛メッキ銅板
- 板厚1.6mm
- ポリエステル焼付塗装
- アイボリー色
(マンセル値 5Y 7.6/1)
- 重量57kg




- 付属品／オイルコック・給油口キャップ・ドレンプラグ・油面計・通気管(40メッシュ防火網付)・ガードゴム・スタンド(ボルト付)・アンカーボルト●アンカーピッチ／1260mm×320mm
- アンカー穴径／φ14

JT-490S



内容積 **519.8ℓ** 容量 **468ℓ**

- 溶融亜鉛メッキ銅板
- 板厚2.0mm
- ポリエステル焼付塗装
- アイボリー色
(マンセル値 5Y 7.6/1)
- 重量81kg



- 付属品／オイルコック・給油口キャップ・ドレンプラグ・油面計・通気管(40メッシュ防火網付)・ガードゴム・スタンド(ボルト付)・アンカーボルト●アンカーピッチ／1260mm×476mm
- アンカー穴径／φ14


ツインタンク

JT-250SW



内容積 **272ℓ×2基** 容量 **245ℓ×2基**

- 溶融亜鉛メッキ銅板
- 板厚1.6mm
- ポリエステル焼付塗装
- アイボリー色
(マンセル値 5Y 7.6/1)
- 重量100kg



- 付属品／オイルコック・給油口キャップ・ドレンプラグ・油面計・通気管(40メッシュ防火網付)・ガードゴム・スタンド(ボルト付)・アンカーボルト●アンカーピッチ／1260mm×518mm
- アンカー穴径／φ14

小型丸タンク

JT-60A (ペール缶受台無) JT-60A-F (ペール缶受台付)




内容積 **64.4ℓ** 容量 **60ℓ**

- 電気亜鉛メッキ銅板
- 板厚1.2mm
- ポリエステル焼付塗装
- ブルー色 (DIC F43)
- 重量16kg (-F)



JT-60A-F (ペール缶受台付)



- 付属品／3/4ボールバルブ・ストリートエルボ・整流管・給油口キャップ・油面計・ドレンプラグ・スタンドセット(ブラケット、ボルト、キャップ付)
- ※ペール缶受台(-Fのみ)

※ご要望に応じて特別注文を承ります。お気軽にお問い合わせください。

架台式タイプ／防油堤

使用規模・用途にあわせて、自由に組み合わせ可能

タンクと架台を組み立て1ユニットとしたウォールタンク、「BCSタンク」(Blocks Connect System)。
2～5連と用途や仕様規模に合わせて自由に連結できます。

架台式タンク (BCS)

BCS-251NS

BCS-251NS×2 (2連式)


BCS-251NS×3 (3連式)

- 電気亜鉛メッキ鋼板
- 板厚1.6mm
- ポリエステル焼付塗装
- アイボリー色
(マンセル値 5Y 7.6/1)
- 重量 1連:55kg、2連110kg、3連:165kg



内容積 266ℓ/基
容量 240ℓ/基

- 付属品 3/4" ボールバルブ・整流管・1/2" ボールバルブ・エルボ・パレルニップル・ユニオン・給油口キャップ・AP口プラグ・予備口プラグ・油面計(ガード付)・スタンド(ボルト付)・ドレンプラグ・アンカーボルト
- アンカーピッチ
1連:365mm×545mm
2連:820mm×545mm
3連:1272mm×545mm
- アンカー穴径 φ14

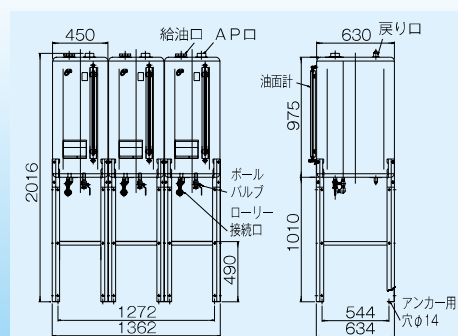

防油堤


BYT-251W ★ (タンク本体は別売)

万一に備えた作業性と安全性を兼ね備えた潤滑油専用の金属製防油堤です。

- 電気亜鉛メッキ鋼板
- 板厚1.6mm
- ポリエステル焼付塗装
- アイボリー色
(マンセル値 5Y 7.6/1)
- 重量73kg



- アンカーピッチ 985mm×875mm
- アンカー穴径 φ14

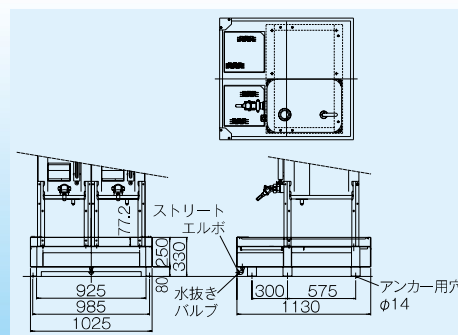

※ご要望に応じて特別注文を承ります。お気軽にお問い合わせください。

潤滑油タンクご使用にあたっての留意点

油面計に関するご注意

- ・油面計目盛りはタンク個体差や気温などの原因により数%の誤差を生じますので、目安としてお考えください。
- ・薄型タイプの油面計ホースは経年変化により縮みますので、3年を目処に交換してください。
- ・省スペースタイプの油面計ゲージバルブは普段閉止にして、油面を確認するときに開いてください。

ご要望に応じて特別注文品を承ります。以下はその例です。

- ・新油／廃油用の角形又は円柱タンク
(圧送式、架台付も製作可能)
- ・標準型の容量変更タンク
- ・指定寸法の防油堤

※その他ご要望はお問い合わせください。

水張検査証に関して

弊社潤滑油タンクには公的な水張検査証は付いておりません。(990N2、1890N2は除く) 消防署への届け出等にてご必要の場合は有償にて承ります。ご注文時にご用命ください。(出荷後の取得はできません) 但し、弊社発行の自主検査証であれば出荷後でも発行できます。(無償にて) 検査証の区別は所轄の消防署にてご確認ください。

関連商品

廃油・特殊タンクも製作可能

四半世紀を越えるキャリアとノウハウをベースに、お客様のご要望にもきめ細やかに対応し、ニーズにあった商品をご提案いたします。

特注品
製作可能

廃油タンク


HY-125B

- 電気亜鉛メッキ銅板
- 板厚1.6mm
- ポリエステル焼付塗装
- ブルー色 (DIC F43)
- 重量26kg



内容積
121ℓ

容量
109ℓ

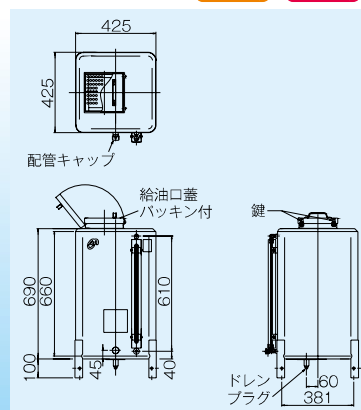

- 付属品／目皿・配管プラグ・ドレンプラグ
- アンカーピッチ／381mm×381mm
- アンカー穴径／φ14

※本タンクに油面計（アクリル管）は装着されておりません。

廃油タンク

HY-511BX ・ HY-400BX

- 電気亜鉛メッキ銅板
- 板厚2.0mm
- ポリエステル焼付塗装
- アイボリー色
(マンセル値 5Y 7.6/1)
- 重量70kg (HY-511BX)
- 重量63kg (HY-400BX)



HY-511BX


内容積
511ℓ

容量
460ℓ

HY-400BX

内容積
442ℓ

容量
398ℓ

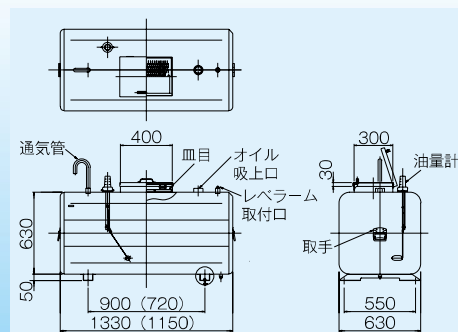

- 付属品／目皿・油面計・通気管(40メッシュ防火網付)・APロプラグ・予備口プラグ・ドレンプラグ
- アンカーピッチ／
900mm×550mm (HY-511BX)
720mm×550mm (HY-400BX)
- アンカー穴径／φ14

※ () 内は HY-400BX の寸法です。

オイルタンク

OT-990N2 ★ (廃油の回収用にご利用頂けます。)

内容積
1073ℓ

容量
965.7ℓ

- 熱間圧延銅板
- 板厚2.3mm
- サビ止め塗装＋銀色塗装
- 重量130kg



OT-990N2及びOT-1890N2は公的水張検査書付となります。

- 付属品／送油バルブ・水抜きバルブ・給油口キャップ・油面計・通気管(40メッシュ防火網付)・プラグ●アンカーピッチ／600mm×600mm●アンカー穴径／φ20


受注生産

OT-1890N2

内容積
2000ℓ

容量
1890ℓ

●重量270kg

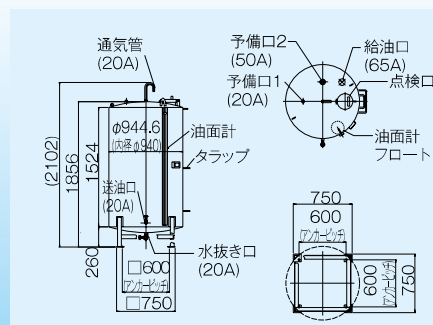

※ご要望に応じて特別注文を承ります。お気軽にお問い合わせください。

保守部品及び別売部品 ★

■タンク給油口キャップ



適用機種
●JT-251B
●JT-491B
●OT-990N2

適用機種
●JT-250S
●JT-490S
●JT-250SW

■通気管



適用機種
●JT-250S
●JT-490S
●JT-250A
●JT-490A
●OT-990N2

■ホースゲージセット

セット内容
・油面計ホース
・ホースエルボ(×2)
・ホースクリップ(×2)



適用機種
●JT-250S
●JT-490S
●JT-250SW

■アクリル管ゲージセット

セット内容
・アクリル管
・ゲージバルブ(オリング)
・ゲージエルボ(オリング)



機種により長さが異なります。
●JT-121B、125B
●JT-251B

●JT-491B

■1インチボールバルブ



■オールアンカー(4本)



オールアンカー
Cタイプ
M10×80 4本組

■シールテープ



幅13mm×長さ2m

■給油ノズル



適用機種
●JT-251B、253BAP
JT-491B、493BAP

■オイルコック蓋



■オイルコック

ドラム缶にも接続できます。
各種潤滑油の小出し用に
ご利用ください。



2インチオネジ

■オイルパン



OP26-S
適用機種
●JT-251B

OP26-L
適用機種
●JT-491B

■表示プレート(3点セット)



潤滑油タンクの設置 (エンジンオイルは消防法上の危険物に該当)

◆潤滑油 (エンジンオイル等) を貯蔵及び取扱う場合はその容量に応じた消防法の規制を受けますのでタンク設置前に必ず所轄の消防署でご確認ください。

●潤滑油タンク容量の合計が1200リットル未満の場合 (指定数量の1/5未満)

設置・取扱いで消防法の規制を受けることはありません。

●潤滑油タンク容量の合計が1200リットル以上6000リットル未満の場合 (指定数量の1/5以上指定数量未満)

消防法の「少量危険物貯蔵取扱所」に該当し各市町村の「火災予防条例」の適用を受けます。(設置前に所轄の消防長又は消防署長に届出が必要です。)

●潤滑油タンク容量の合計が6000リットルを超える場合 (指定数量以上)

消防法の危険物の貯蔵・取扱いの制限を受けます。(設置前に所轄の市町村長の許可を受けなければなりません)

指定数量：政令で定める数量 (法第九条の三政令) 別表 危険物 (法別表、危政令別表第三) (抜すい)

類別	性質	品名	性状	指定数量	該当通常商品
第四類	引火性液体	1.特殊引火物		50リットル	
		2.第一石油類	非水溶性液体	200リットル	ガソリン、塗料類、アセトン (水溶性：400L)
		3.アルコール類		400リットル	メタノール、エタノール
		4.第二石油類	非水溶性液体	1,000リットル	灯油、軽油
		5.第三石油類	非水溶性液体	2,000リットル	A重油、廃油、LLC (水溶性：4,000L)
		6.第四石油類		6,000リットル	ギア油、シリンダー油、エンジンオイル
		7.動植物油類		10,000リットル	

※物質性状が水溶性液体の場合、指定数量は倍の値となります。

* 合算容量の計算例 品名又は指定数量を異なる2種類以上の危険物を同一の場所で貯蔵又は取扱う場合の指定数量の計算は次によります。

$$\frac{Aの貯蔵量}{Aの指定数量} + \frac{Bの貯蔵量}{Bの指定数量} + \frac{Cの貯蔵量}{Cの指定数量} = X$$

X値が

① $X < \frac{1}{5}$: 法規制はありません

③ $1 \leq X$: 消防法の規制を受けます

② $1 > X \geq \frac{1}{5}$: 火災予防条例の適用を受けます

安全に関するご注意

- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 「取扱説明書」はいつもお手元に保管してください。
- 油タンクは火災予防条例の適用を受ける製品もありますので、最寄りの消防署であらかじめご確認の上ご使用ください。
- 設置の際には、必ず「取扱説明書」及び各地域の火災予防条例の指示に従って施工してください。
- 設備工事は、お買上げの販売店又は専門業者にご依頼ください。工事に不備があると、事故の原因になることがあります。
- カタログに掲載の、型式及び仕様末尾に★印が付いた製品及び付属品は、ISO9001認証範囲外の製品です。



株式会社
オーティ・マッソー

石川県白山市四ツ屋町1234番地 〒924-0852
TEL (076) 275-3185 FAX (076) 275-3187
<https://www.ot-matto.co.jp/>

