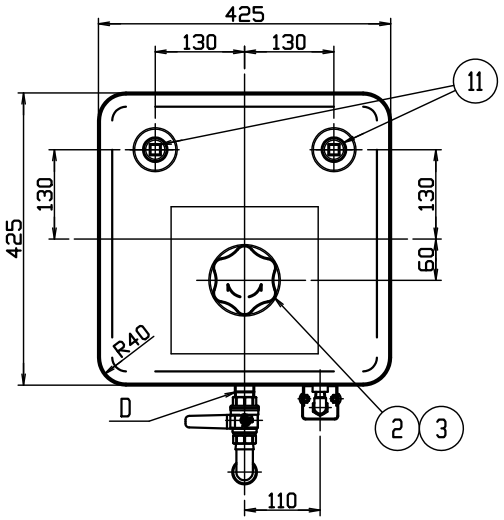

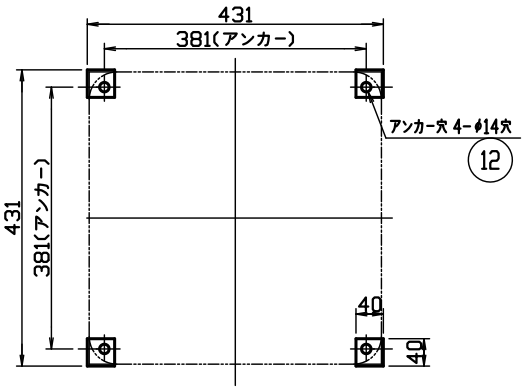

100ℓ角筒形潤滑油タンク		形式	JT-121B
容量	容量	109.0 ℓ	
	内容積	121.0 ℓ	
塗装	本体・スタンド共： メラミン焼付塗装　ブルー色(DIC F43)		
接続口	A 給油口	プレス加工	
	B 油面計口 ×2	ソケット PT1/4	
	C 水抜き口	ソケット PS1/2	
	D 送油口	ニップル PT3/4	
	E 予備口 ×2	ソケット PS3/4	
⊕ 保安特性　下記検査に合格のこと			
水没式気密漏洩検査		空気圧 0.05MPa	

注記
油面計の目盛り位置は下記の通り

F---	105(97)	ℓ
1/2-	60(52)	ℓ
E---	15(7)	ℓ

容量値は数%の誤差がある。 () 内は使用可能量

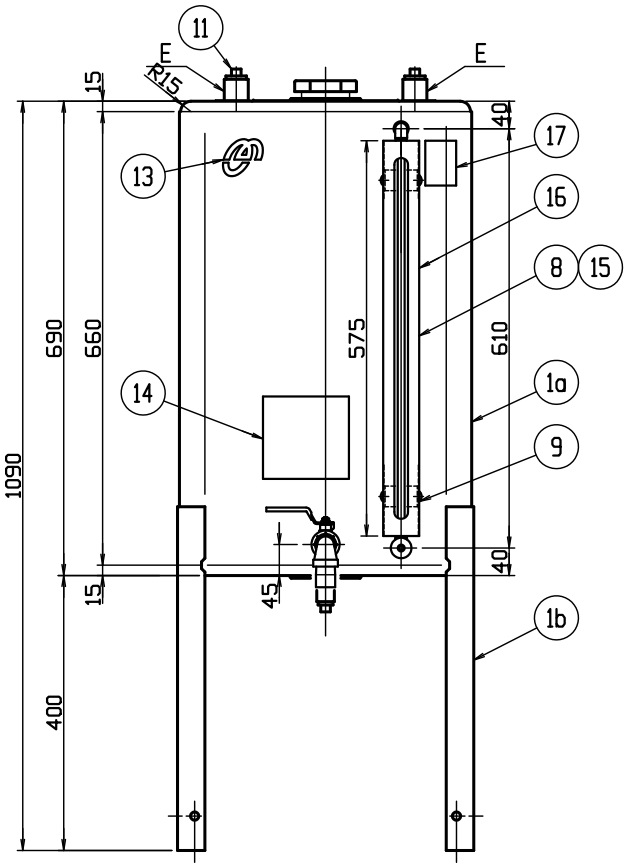

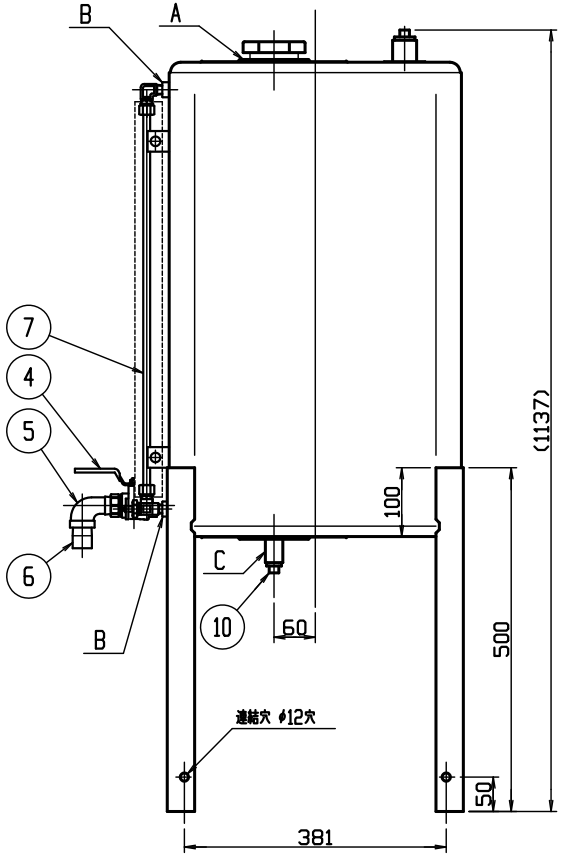

番号	品名	材質	個数	備考
17	警告ラベル	黄色塩化ビニール	1	65x45
16	白色テープ	白色ポリエステル	1	420x45
15	油面計目盛	透明テトロン	1	F-1/2-E
14	注意ラベル	白色ポリエステル	1	150x190
13	社章ラベル	透明テトロン	1	75x80
12	アンカーボルト	SS400	2	M10x80 オールアンカー 有色クロメート
11	プラグ	FC(白)	2	PT3/4
10	プラグ	SWCH10R	1	PT1/2
9	タッピングねじ	SUS304	4	5x12
8	油面計ガード	SECC E8/E8	1	121B
7	油面計	黄銅(C3604BD) アクリル	1	JT-SV6
6	整流管	SGP(白)	1	3/4(20A)
5	ストリートエルボ	SGP(白)	1	3/4(20A)
4	ボールバルブ	オンダ	1	F2-20
3	給油口キャップ	SGHC F06	1	キャップ[K]
2	給油口口金	SECC E8/E8	1	C口金[B2]
1b	スタンド	SEHC E8/E8	4	3.2t
1a	タンク本体	SEHC E8/E8	1	1.6t

三角法	縮尺	1/8	株式会社 オーティ・マットー
	原判	A3	